

GAMME INTÉRIEUR  
**ROUND LED BULBS**

Notre gamme d'ampoules LED Bulb est disponible de 3 à 15 W.  
Les ampoules LED Bulbs demi diffusées présentées ici sont idéales en remplacement des ampoules traditionnelles (jusqu'à 90% d'économie d'énergie).


Ces lampes ne contiennent ni plomb ni mercure et sont conformes RoHS.  
Températures de couleur disponibles : Neutre, blanc froid et chaud.  
Garantie : 2 ans.

**REFERENCE**

PH-BCR [E27/E14]



**DIAGRAMMES**

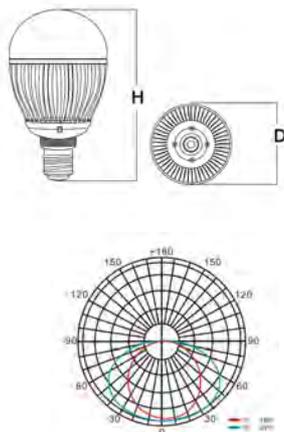

Echantillon de la courbe de distribution de la lumière

**CARACTERISTIQUES**

- Voltage : AC 85V-265V/50-60Hz
- Cache : Givré
- Efficacité lumineuse : 90 Lm/W
- Durée de vie : 50,000 heures
- LED Puissance : De 3 à 15 W
- LED Type : Epistar
- Protection : IP40
- Température de fonctionnement : -20°C à 45°C
- Température de stockage : -40°C à 65°C
- Angle faisceau : 120°
- Température de couleur : Blanc froid, chaud ou neutre
- Connecteur : E27 ou E14
- Facteur de puissance : > 0.95
- IRC : > 85

Garantie : 2 ans

**OPTIONS**

REFERENCE	TAILLE H (mm)	TAILLE D (mm)	CCT options	Autres options disponibles
PH-BCR-[E27/E14]-3W	120	59	WW, PW, CW *	Dimmable, RGB
PH-BCR-[E27/E14]-5W	120	59	WW, PW, CW*	Dimmable, RGB
PH-BCR-[E27/E14]-7W	150	70	WW, PW, CW*	Dimmable, RGB
PH-BCR-[E27/E14]-9W	150	70	WW, PW, CW*	Dimmable, RGB
PH-BCR-[E27/E14]-10W	150	70	WW, PW, CW*	Dimmable, RGB
PH-BCR-[E27/E14]-12W	170	95	WW, PW, CW*	Dimmable, RGB
PH-BCR-[E27/E14]-15W	170	95	WW, PW, CW*	Dimmable, RGB

**DONNÉES D'ÉCLAIRAGE** (ensemble des informations fournies par une CCT de 5500 - 6500K comme référence, les données réelles provenant d'échantillons prévalent et peuvent varier légèrement de ces données)

REFERENCE	CCT (K)	Lumens ± 50	Lux ± 10 à H=1m	Lux ± 10 à H=2m	Lux ± 10 à H=3m
PH-BCR-[E27/E14]-3W	5500-6500K	270	57.6	14.4	6.4
PH-BCR-[E27/E14]-5W	5500-6500K	450	96	24	10.6
PH-BCR-[E27/E14]-7W	5500-6500K	630	134.4	33.6	14.9
PH-BCR-[E27/E14]-9W	5500-6500K	810	172.8	43.2	19.2
PH-BCR-[E27/E14]-10W	5500-6500K	900	192	48	21.3
PH-BCR-[E27/E14]-12W	5500-6500K	1080	230.4	57.6	25.6
PH-BCR-[E27/E14]-15W	5500-6500K	1350	288	72	32

**EMBALLAGE**

REFERENCE	Poids	Taille boîte (mm)	Poids boîte	Nb pcs/carton	Taille carton (mm)	Poids carton
PH-BCR-[E27/E14]-3W	0.08Kg	65*120	0.12Kg	90pcs	325*390*360	9.58g
PH-BCR-[E27/E14]-5W	0.08Kg	65 *120	0.12Kg	90pcs	325*390*360	10.05Kg
PH-BCR-[E27/E14]-7W	0.14Kg	80*160	0.16Kg	90pcs	400*490*500	11.16Kg
PH-BCR-[E27/E14]-9W	0.14Kg	80*160	0.16Kg	90pcs	400*490*500	11.36Kg
PH-BCR-[E27/E14]-10W	0.20Kg	80*160	0.23Kg	50pcs	400*490*500	13.45Kg
PH-BCR-[E27/E14]-12W	0.34Kg	93*180	0.42Kg	50pcs	465*558*540	15.30Kg
PH-BCR-[E27/E14]-15W	0.34Kg	93*180	0.61Kg	50pcs	465*558*540	15.75Kg

\* WW = Blanc chaud, PW = Blanc neutre, CW = Blanc froid

